





MINIMA IN KIT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NB Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.





1 Accorciare l'altezza del kit secondo le dimensioni desiderate, sottraendo 24 mm. (Es. 2000 mm = tagliare 1976 mm).




2 Tagliare la guida inferiore e superiore secondo le dimensioni desiderate, sottraendo 2 mm. (Es. 1300 mm = tagliare 1298 mm).





3 Sfilare la barramaniglia dalla rete fino a far fuoriuscire il guida filo.




4 Riportare la barra maniglia alla posizione originaria.





5 Inserire il tappo copritaglio nel profilo.

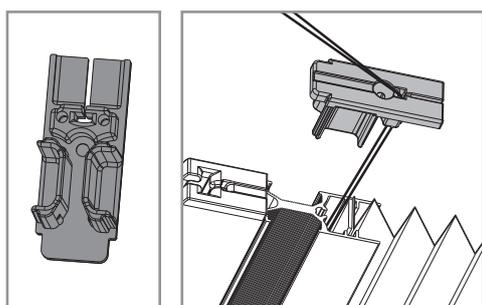


6 Far passare il filo nel tappo copritaglio della barra maniglia.




7 Inserire il tappo copritaglio nella barra maniglia e serrarlo.





8 Rimuovere la guaina magnetica dal profilo dorso.

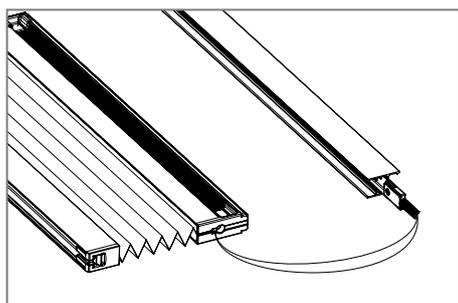

9 Inserire il regolo tira cordino nel profilo dorso nella parte superiore.




10 Inserire il tappo copritaglio nel profilo dorso, assicurandosi di fare uscire il cordino dalla scanalatura.








INSTALLAZIONE




1 Inserire gli attacchi a baionetta sulla guida superiore da entrambi i lati così come illustrato, facendo in modo che aderisca perfettamente al muro.




2 Fissare la guida superiore alla parete




3 Quando l'attacco a baionetta è aderente al muro, bloccarlo nella guida superiore avvitando l'apposito grano.




4 Inserire gli attacchi a baionetta nella guida inferiore da entrambi i lati, facendo in modo che aderiscano perfettamente al muro.




5 Applicare la guida inferiore completa di attacchi a baionetta al pavimento, servendosi del biadesivo.




6 Accertarsi che l'attacco a baionetta aderisca perfettamente al muro e poi bloccarlo nella guida inferiore, avvitando l'apposito grano.




7 Far aderire i profili laterali alle pareti al fine di tracciare la loro esatta collocazione sulla parete, applicando un segno con la matita. Fissare le clips (si raccomanda l'utilizzo delle clips quando l'altezza supera i 160 cm).

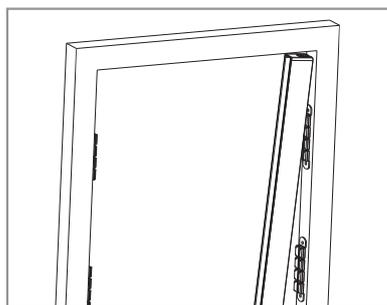


8 Posizionare il profilo di riscontro sotto la guida inferiore e farlo aderire alla parete laterale, scivolando delicatamente lungo la guida inferiore. Agganciare il profilo alle clips facendo una leggera pressione.







9 Inserire il dorso e la barramaniglia dentro la guida superiore e successivamente portare il tutto verso la parete.



10 Posizionare il profilo laterale con la barramaniglia, facendo pressione sulle clips di fissaggio e **agganciare la barramaniglia alla guida inferiore facendo una leggera pressione verso il basso, fino a che non si sente un click**. Controllare che la barramaniglia si sia agganciata correttamente.





- 11** Rimuovere il profilo magnetico dal profilo di riscontro e regolare la tensione del filo avvitando i due grani posti all'interno.
ATTENZIONE: NON SERRARE TROPPO I FILI, PER EVITARNE LA ROTTURA DURANTE L'USO DELLA ZANZARIERA.

- 12** Provare il corretto scorrimento della zanzariera.

È possibile invertire il senso di apertura semplicemente invertendo il posizionamento del blocco barramaniglia/dorso con il profilo di riscontro laterale.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

Il presente documento è redatto secondo quanto previsto al punto 1.7.4 della direttiva Europea 2006/42/CE, costituisce parte integrante del prodotto ed è destinato a utenti, installatori e manutentori.

Nel documento sono elencate tutte le istruzioni nel rispetto della "DIRETTIVA MACCHINE" per un corretto uso, installazione e manutenzione del prodotto, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed allo stesso.

Questa guida Le consentirà di apprezzare i vantaggi di quanto acquistato e l'aiuterà ad orientarsi nelle fasi d'installazione, uso e manutenzione. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti o incompleti.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato alla funzione di schermatura solare e/o protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionato. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione dev'essere eseguita nel pieno rispetto del Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e delle successive modifiche e integrazioni. Verificare il fissaggio del prodotto alla struttura fissa, attenersi alle istruzioni di montaggio. Si consiglia l'installazione da parte di personale qualificato nel pieno rispetto del presente documento. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui il prodotto andrà installato. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto, in caso di fuori squadra, effettuare le necessarie regolazioni.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

- Il prodotto è imballato in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da garantire un'ottima protezione durante il trasporto;
 - il prodotto è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione, in ogni caso valutare in base alle sue dimensioni la movimentazione in due persone;
 - provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno;
 - dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto stesso controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.
- In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e contattare il fornitore.

ATTENZIONE

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura del prodotto) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

- Pulire eventuali parti magnetiche con un panno umido;
- in caso di attrito lubrificare gli eventuali cuscinetti con uno spray silconico;
- effettuare periodicamente (minimo due volte all'anno) il controllo del telo;
- in caso di lavaggio del telo (ove previsto) fare asciugare prima del riavvolgimento;
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da personale qualificato;
- è possibile ricevere qualsiasi componente del prodotto ai fini della sostituzione rivolgendosi al rivenditore;
- pulire periodicamente le parti soggette a impolveramento.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. Il prodotto non è costituito da materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

RISCHI

Installazione

Durante l'installazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e lo smontaggio adottare tutte le precauzioni riguardo ai rischi di caduta.

Utilizzo e Manutenzione

Prestare attenzione al riavvolgimento: pericolo d'urto con la barra maniglia. Pericolo d'inciampo e soffocamento a causa della catena (ove presente), installare necessariamente l'accessorio "tendicatena" fornito in dotazione. Nei modelli con motore pericolo derivante da scossa elettrica, far installare i collegamenti alla rete elettrica da personale competente. Nei modelli con motore pericolo derivante da urto o schiacciamento, prestare attenzione durante l'utilizzo.

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio delle parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti del prodotto quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.

Sono espressamente esclusi dalla garanzia reti e teli usurati dall'utilizzo, dall'esposizione degli agenti atmosferici o comunque danneggiati.

I prodotti con reti inox sono composti da materiale ASI 316, in ogni caso non si garantisce il deterioramento ed i fenomeni di ossidazione e corrosione che potrebbero derivare a seguito dell'esposizione delle reti a zone temperate ad elevato inquinamento con presenza rilevante di anidride solforosa o se soggette ad esposizione di cloruri, inoltre se poste a contatto con altri metalli che potrebbero causare corrosione galvanica.

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi.